


ESTEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

EDM 2000

CONFORMIDADE

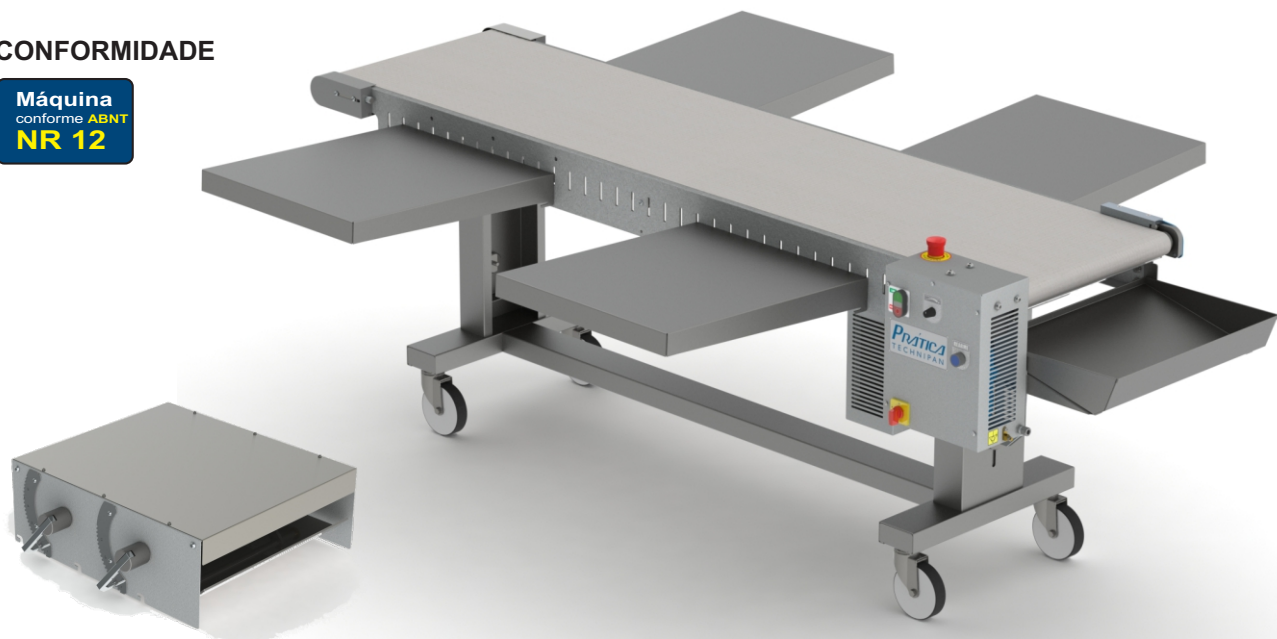

PRODUÇÃO

- Transporta até 20 000 unidades/hora e alonga até 12 000 unidades/hora.

INDICAÇÃO

- Ideal para facilitar a coleta das massas pós-modeladas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada em aço INOX;
- Equipamento independente com motorização própria e com 2,0 m de comprimento útil;
- Acompanha alongador (AL600), que pode ser acoplado e desacoplado facilmente;
- Deve ser instalada na saída de qualquer modeladora, especialmente, nas linhas automáticas de divisão e modelagem;
- Funciona individualmente ou em conjunto com o grupo automático. Recomendamos a formação do Grupo Automático composto por: Divisora Volumétrica Rotativa DVR 03 + Modeladora MP 500 + Esteira de Distribuição Motorizada EDM 2000 + Alongador AL 500;
- Montado sobre rodízios c/ travas, facilitando a movimentação;
- Possui 04 plataformas laterais basculantes e uma bandeja móvel na saída da esteira, permitindo que 05 operadores colem as massas modeladas, arrumando-as nas assadeiras;
- Lona específica para transporte de massas;
- Possui regulagem de altura;
- Possui ajuste de velocidade, podendo adequar a máquina ao ritmo de trabalho desejado;
- Equipamento produzido com componentes de segurança conforme Norma Regulamentadora NR - 12.

INSTRUÇÕES GERAIS

Leia o manual de instruções antes de ligar o equipamento.

A máquina deve ser instalada em local plano.

Certifique que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas do equipamento.


O aterramento é obrigatório.

Recomendamos a utilização de um disjuntor exclusivo para o equipamento posicionado a 1,5 metros de distância e uma tomada blindada nos cabos de alimentação.

Para instalação elétrica, utilize cabo compatível com a norma local vigente, em caso de dúvidas procure um técnico qualificado.

DIMENSÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO

COMPONENTES GERAIS

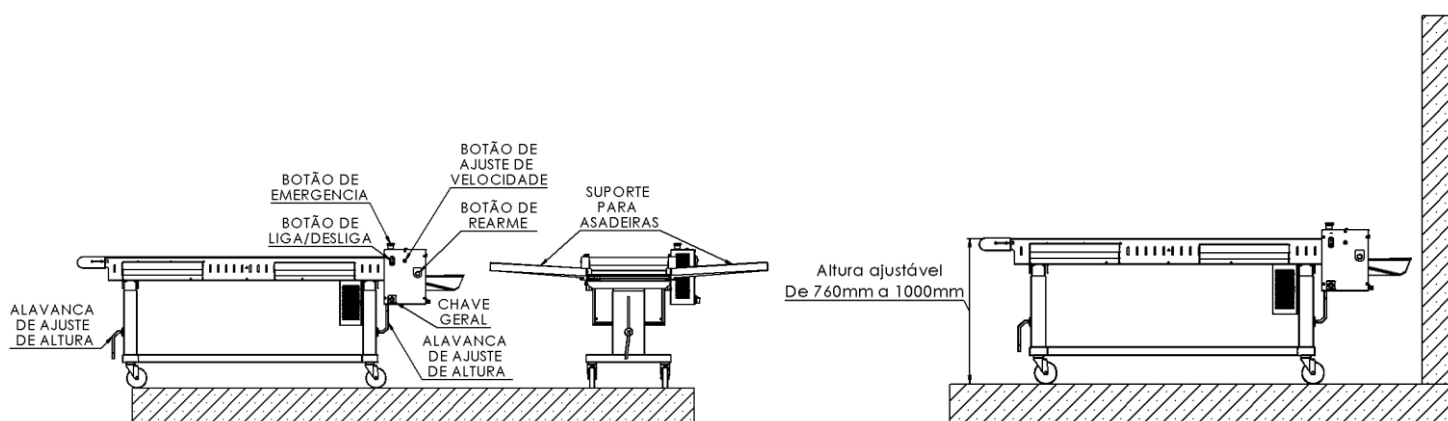

Dimensões do produto				Produto com embalagem			
Alt. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)
760 a 1000	1737	2423	130	1060	940	2350	156

Elétrica						
Voltagem (V)	Fases	Corrente (A)	Frequência (Hz)	Potência (kW)	Disjuntor (A)	Tomada
220	1	1,5	60	0,35	4	2P+T 16A